

PT
TE
-
16

DAR




BATMADAN SÜRÜŞÜN KEYFİNİ ÇIKARIN

Palet sistemleri, tarım arazilerinde zorlu zemin koşullarında bile batmadan ve güvenle hareket etmenizi sağlar. Yüksek çekiş gücü ve geniş yüzey teması sayesinde, yumuşak topraklarda, çamurlu alanlarda ve sulama sonrası ıslak tarlalarda üstün bir performans sunar. Ağırlığı daha geniş bir alana yayarak, makinenizin zemine batmasını öner ve stabil sürüş sağlar. Bu, tarla koşullarında verimliliğinizi artırarak işlerinizi daha hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamanıza olanak tanır. Zorlu arazi koşullarındaki sürüslerinizde yakıt verimliliği sağlar.

PLT-15


PLT-16

PLT-17

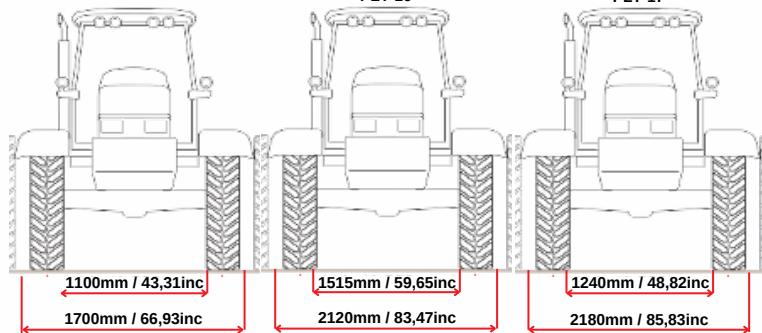

TOPRAK VERİMLİLİĞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN

Palet sistemleri, düşük toprak sıkışması ile tarımsal arazilerin verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Bitki kökleri için daha iyi hava ve su geçirgenliği sağlayarak, bitki büyümесini ve gelişimini destekler. Bu sayede, mahsulleriniz daha güçlü kök sistemleri geliştirir ve besin alımı artar. Ayrıca, paletlerin geniş yüzey teması, toprağın doğal yapısını koruyarak erozyonu öner ve tarım alanlarınızın uzun vadede sağlıklı kalmasını sağlar. Tarım faaliyetlerinin yoğunluğuna rağmen dayanıklı ve uzun ömürlü kauçuk bileşenler sayesinde bakım ihtiyacını en aza indirir, toprağınızı korur ve sürdürülebilir bir tarım için mükemmel bir çözüm sunar.

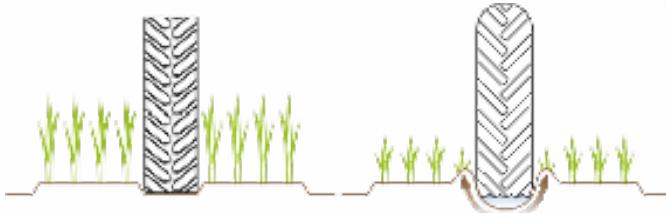


PLT-16

TEKNİK ÖZELLİKLER


| | |
|---|--------------------|
| A | 12 in 300 mm |
| B | 69,70 in 1770 mm |
| C | 61,20 in 1554 mm |
| D | 40,55 in 1030 mm |
| E | 17,72 in Ø450 mm |
| F | 9,65 in Ø245 mm |
| G | 12 in 300 mm |
| H | 53,55 in 1360 mm |
| I | 48,23 in 1225 mm |
| J | 32,48 in 825 mm |
| K | 17,72 in Ø450 mm |
| L | 9,65 in Ø245 mm |

Toplam Yüzey
Temas Alanı

4 Teker Set Olarak
1,2m² | 1860in²



ÖN



temren@temrenmakina.com



TEMREN